

hasta
14.3 m
altura
máxima

hasta
159 kg
carga
máxima



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
Dimensiones					
Altura de trabajo*	8.12 m	9.57 m	11.00 m	13.10 m	14.29 m
Altura de la plataforma	6.12 m	7.57 m	9.00 m	11.10 m	12.29 m
(A) Altura – replegada (base estándar)	1.98 m	1.98 m	1.98 m	2.78 m	2.78 m
replegada (base RT/estrecha)	2.01 m	2.01 m	2.01 m	—	—
(B) inclinada hacia atrás** (base estándar)	—	—	—	1.92 m	1.98 m
(C) Longitud – replegada (base estándar)	1.24 m	1.31 m	1.35 m	1.40 m	1.42 m
replegada (base RT/estrecha)	1.60 m	1.60 m	1.60 m	—	—
(D) Longitud - inclinada hacia atrás**	—	—	—	2.97 m	2.97 m
(E) Ancho (base estándar)	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Ancho (base RT)	76 cm	76 cm	76 cm	—	—
Ancho (base estrecha)	56 cm	56 cm	56 cm	—	—
Productividad					
Capacidad de carga	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg
Interior:					
(F)(G) Estabilizadores (L x A) (base estándar)	1.55/1.35 m	1.75/1.55 m	1.93/1.73 m	2.12/1.91 m	2.26/2.06 m
Estabilizadores (L x A) (base RT/estrecha)	1.80/1.47 m	1.80/1.47 m	2.11/1.88 m	—	—
(H) Acceso esquina*** (base estrecha)	38 cm	48 cm	56 cm	74 cm	79 cm
Acceso esquina*** (base RT/estrecha)	53 cm	51 cm	70 cm	—	—
(I)(J) Acc. pared frontal/lateral (base estándar)	15/33 cm	18/43 cm	20/53 cm	36/64 cm	38/71 cm
Acceso pared frontal/lateral (base RT/estrecha)	30/43 cm	25/43 cm	23/51 cm	—	—
Exterior:					
(F)(G) Estabilizadores (L x A) (base estándar)	2.46/2.26 m	2.97/2.79 m	2.97/2.79 m	3.53/3.33 m	3.89/3.68 m
Estabilizadores (L x A) (base RT/estrecha)	—	—	—	—	—
(H) Acceso esquina*** (base estrecha)	48 cm	76 cm	69 cm	1.02 m	1.12 m
Acceso esquina*** (base RT/estrecha)	—	—	—	—	—
(I)(J) Acceso pared frontal/lateral (base estándar)	48/81 cm	74 cm/1.07 m	69 cm/1.07 m	1.02/1.32 m	1.12/1.52 m
Acceso pared frontal/lateral (base RT/estrecha)	—	—	—	—	—
Dimensiones de cesta: (L x A x A)					
Cesta estándar	69 cm / 66 cm / 1.14 m				
Cesta estándar con puerta	69 cm / 66 cm / 1.14 m				
Cesta estrecha con puerta	66 cm / 51 cm / 1.14 m				
Cesta ultraestrecha con puerta	56 cm / 46 cm / 1.14 m				
Cesta estándar fibra de vidrio	74 cm / 67 cm / 1.10 m				

Consulte

liftisa.com

para saber más sobre:

- Normativa de Seguridad
- Cursos de Formación
- Servicio Técnico

Cumplimiento normativo: Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2013); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** Altura con inclinación hacia atrás y plataforma estándar. Para información sobre altura con inclinación hacia atrás en otras plataformas, contacte con el departamento de Ventas.

*** Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad de girar la palanca del gato de nivelación.

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

— No aplicable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
Potencia					
Alimentación - modelos	12V DC / 110 / 50-60 Hz ó 220 / 50-60 Hz AC				

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso****


Modelos AC (base estándar)	307 kg	330 kg	352 kg	461 kg	472 kg
Modelos AC (base RT/estrecha)	299 kg	315 kg	331 kg	—	—
Modelos DC (base estándar)	347 kg	371 kg	393 kg	502 kg	513 kg
Modelos DC (base RT/estrecha)	340 kg	354 kg	371 kg	—	—
Motor neumático (base estándar)	—	—	352 kg	—	—
Motor neumático (base RT/estrecha)	—	—	331 kg	—	—

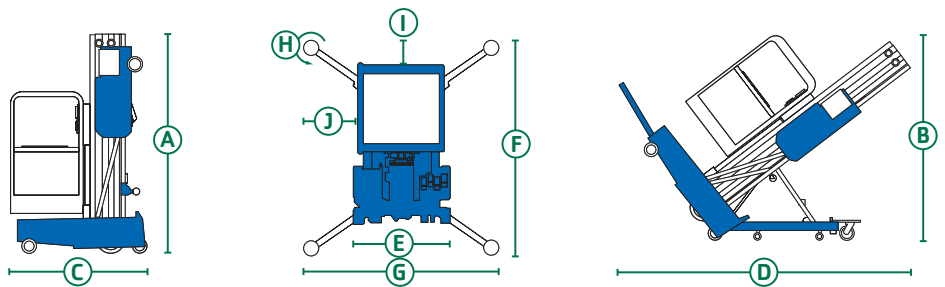

Modelos Puente Super Straddle

	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
Dimensiones					
Ⓐ Altura	1.78 m	1.78 m	1.78 m	1.78 m	1.78 m
Ⓑ Longitud (ajustable)	2,77 – 3.25 m	2,77 – 3.25 m	2,77 – 3.25 m	2,77 – 3.25 m	2,77 – 3.25 m
Ⓒ Ancho	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm
Ancho con estabilizadores	1.75 m	2.05 m	2.31 m	2.57 m	2.77 m
Ⓓ Distancia entre ejes (ajustable)	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m
Ⓔ Altura libre sobre el suelo	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Ⓕ Altura hasta la escalera	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Ⓖ Altura hasta la rueda fija	1.02 m	1.02 m	1.02 m	1.02 m	1.02 m
Dimensiones de almacenamiento (LxAxP)	2.03 m / 94 cm / 61 cm				

Peso	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

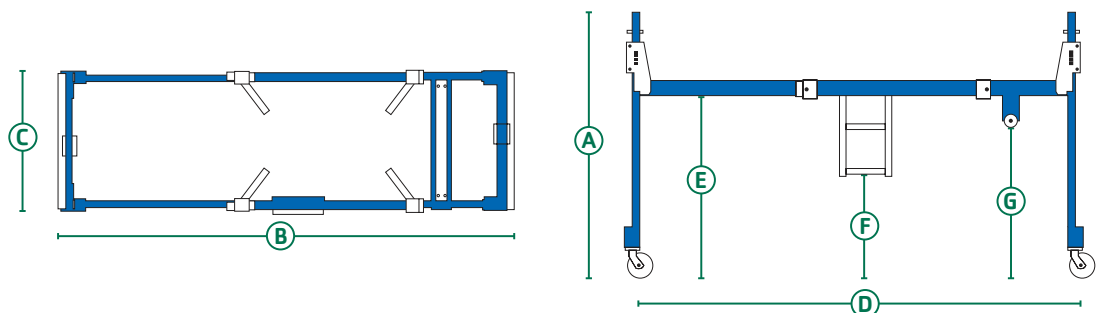

PRESTACIONES

Productividad

- Descenso auxiliar de la cesta.
- Mástil más rígido del sector.
- Excelente maniobrabilidad con el sistema exclusivo de ruedas giratorias.
- Sistema de deslizamiento (estándar en modelos AWP-36 y AWP-40).
- Pasa fácilmente por puertas estándar.
- Cableado AC a la plataforma.
- Interruptor arriba/abajo con doble activación.
- Área reducida de presión de los estabilizadores.
- Alojamiento de estabilizadores durante carga y transporte.
- Carga fácil en camionetas.
- Puntos de sujeción para cuerda.
- Puntos de enganche para cabrestante.
- Alojamiento más anchos para horquillas de carretillas.
- Alojamiento para horquillas en la parte trasera.
- Indicador LED de confirmación del despliegue correcto de los estabilizadores.

OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

Tipos de plataformas

- Plataforma con barandilla central deslizante (estándar).
- Plataforma estándar con puerta.
- Plataforma estrecha con puerta.
- Plataforma ultraestrecha con puerta.
- Plataforma estándar de fibra de vidrio.

Opciones de alimentación

- Potencia AC 85V / 50-60 Hz.
- Potencia AC 110V / 50-60 Hz.
- Potencia AC 220V / 50-60 Hz.
- Potencia DC 110V / 230V / 50-60 Hz con sistema internacional de carga "inteligente" automático.
- Potencia de motor neumático 1,5 CV (1,1 kW) (sólo en modelo AWP-30)⁽²⁾.

Opciones de base

- Base estándar.
- Base todoterreno (RT) (sólo en modelos AWP-20, AWP-25 y AWP-30).
- Base estrecha (sólo en modelos AWP-20, AWP-25 y AWP-30).

Accesorios

- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción).
- Puente Super straddle (no disponible con motor neumático).
- Diferentes largos de estabilizador (consultar instrucciones de seguridad para compatibilidad con la base y aplicaciones en exteriores/interiores).
- Estabilizadores para exterior sólo con la base AWP estándar.
- Kit de transformación en base estrecha (sólo para modelos AWP-20, AWP-25 y AWP-30 RT)⁽¹⁾.
- Kit de transformación en base todoterreno (sólo para modelos AWP-20, AWP-25 y AWP-30 N)⁽¹⁾.
- Kit con luz de advertencia y alarma de descenso.
- Bandeja de herramientas (no disponible en plataforma estrecha ni ultraestrecha).
- Compartimento para lámparas fluorescentes (no disponible en plataforma de fibra de vidrio).
- Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión (no disponible en plataforma de fibra de vidrio).



⁽¹⁾ Sólo en recambios.

⁽²⁾ Opción sólo instalada en fábrica.

UNIPERSONALES

Barcelona

Verneda del Congost, 6 - P.I. El Circuit
08160 Montmeló
+34 93 568 67 73

Madrid

Calle Mercalli, 1 - P.I. San Marcos
28906 Getafe
+34 91 678 15 41

Valencia

Avenida Espioca, 181
46460 Silla
+34 960 591 722