


hasta
11.8 m
altura
máxima

hasta
544 kg
carga
máxima



> DESPLAZABLE
ELÉCTRICAMENTE

> ELEVACIÓN ELÉCTRICA

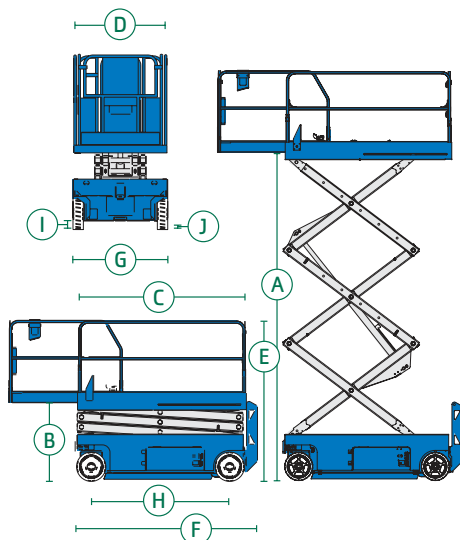

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GS-2046	GS-2646	GS-3246
Dimensiones			
Altura máxima de trabajo*	8.10 m	9.80 m	11.75 m
(A) Altura de la plataforma máxima	6.10 m	7.80 m	9.75 m
(B) Altura de la plataforma – replegada	1.04 m	1.16 m	1.29 m
(C) Longitud de la plataforma: exterior	2.26 m	2.26 m	2.26 m
extendida	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Extensión de la plataforma	0.91 m	0.91 m	0.91 m
(D) Ancho de la plataforma exterior	1.15 m	1.15 m	1.15 m
Altura de las barandillas	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Altura zócalo	15 cm	15 cm	15 cm
(E) Altura - replegada: con barandillas abatibles	2.13 m	2.26 m	2.39 m
con barandillas abatidas	1.55 m	1.68 m	1.80 m
(F) Longitud: replegada	2.41 m	2.41 m	2.41 m
extendida	3.33 m	3.33 m	3.33 m
(G) Ancho máquina	1.17 m	1.17 m	1.17 m
(H) Distancia entre ejes	1.85 m	1.85 m	1.85 m
(I) Altura libre sobre el suelo: centro máquina	9.5 cm	9.5 cm	9.5 cm
(J) Altura libre al suelo: antibaches desplegados	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm

Productividad

Número máx. personas en plataforma (int./ext.)	2/2	2/2	2/1
Capacidad de carga	544 kg	454 kg	318 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	113 kg	113 kg	113 kg
Velocidad de traslación - replegada	3.2 km/h	3.2 km/h	3.2 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Pendiente superable - replegada**	30%	30%	25%
Radio de giro - int.	cero	cero	cero
Radio de giro - ext.	2.29 m	2.29 m	2.29 m
Velocidad de elevación / descenso	30 / 30 seg	30 / 30 seg	57 / 30 seg
Mandos de control	proporcionales		
Tracción	en ruedas delanteras		
Multidiscos de freno	en ruedas traseras		
Neumáticos - no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm		

Potencia y transmisión

Alimentación	24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)		
Capacidad del sistema hidráulico	17 L	17 L	17 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso *** 1.945 kg 2.412 kg 2.781 kg

Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión).

Consulte

liftisa.com

para saber más sobre:

- Normativa de Seguridad
- Cursos de Formación
- Servicio Técnico

PRESTACIONES

Productividad

- Barandillas plegables con puerta abatible que se abre a media altura.
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil).
- Toma de corriente trasera.
- Control de plataforma con indicador de carga de batería.
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo.
- Cableado AC a la plataforma.
- Puntos de sujeción para cuerda incorporados.
- Válvula manual de bajada de la plataforma.
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma.
- Multidiscos de freno en ruedas traseras.
- Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras.
- Liberación manual del freno.
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso.
- Antibaches.
- Sensor de inclinación con alarma sonora.
- Alarma de descenso.
- Luz intermitente.
- Bocina.
- Contador horario.
- Conector telemático.

Potencia

- Baterías de 24 V DC.
- Cargador inteligente universal de 20 amp.

Tracción

- Tracción en las ruedas delanteras.

Neumáticos

- Sólidos, no dejan marcas.

OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

Cesta

- Cesta de acero de 2.26 x 1.15 m.
- Extensión de la plataforma 0.91 m.

Potencia y transmisión

- 24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah).

Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma.
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción).
- Aceite hidráulico biodegradable.
- Track & Trace ⁽¹⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento).
- Alarma de movimiento.
- Bocina tipo automóvil.

Opciones de alimentación

- Baterías sin necesidad de mantenimiento.
- Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura.

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años.



PLATAFORMAS DE INTERIOR

Barcelona

Verneda del Congost, 6 - P.I. El Circuit
08160 Montmeló
+34 93 568 67 73

Madrid

Calle Mercalli, 1 - P.I. San Marcos
28906 Getafe
+34 91 678 15 41

Valencia

Avenida Espioca, 181
46460 Silla
+34 960 591 722