



hasta  
**17.9 m**  
altura  
máxima

hasta  
**1.134 kg**  
carga  
máxima

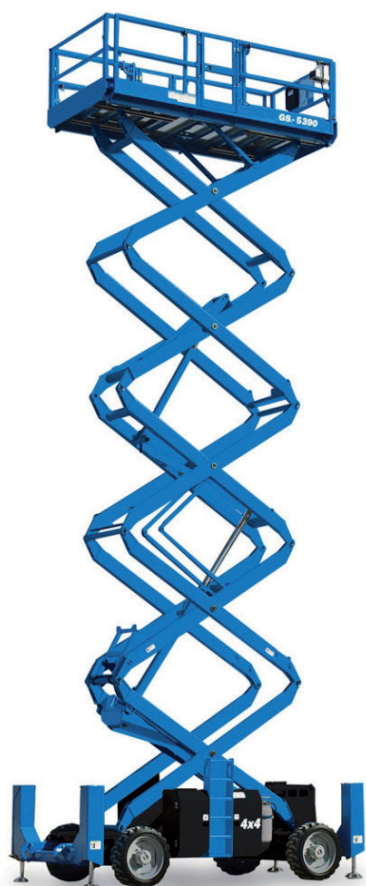

### > DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN DIÉSEL

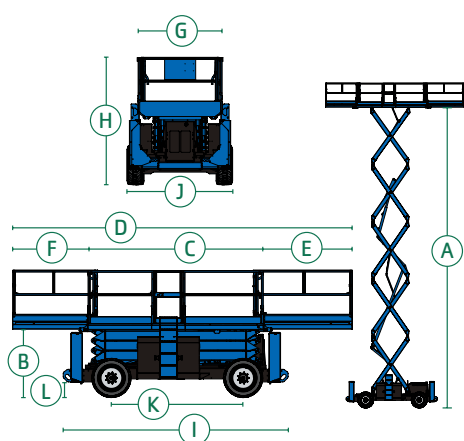

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GS-3390RT	GS-4390RT	GS-5390RT
<b>Dimensiones</b>			
<b>Altura máxima de trabajo*</b>	<b>11.94 m</b>	<b>14.75 m</b>	<b>17.95 m</b>
<b>(A)</b> Altura de la plataforma máxima	9.94 m	12.75 m	15.95 m
<b>(B)</b> Altura de la plataforma – replegada**	1.55 m	1.80 m	2.02 m
<b>(C)</b> Longitud de plataforma exterior:	3.98 m	3.98 m	3.98 m
extendida- extensión única	5.34 m	5.34 m	5.34 m
extendida- extensión doble	6.57 m	6.57 m	6.57 m
<b>(D)</b> extendida- extensión SuperDeck	7.38 m	7.38 m	7.38 m
<b>(E)</b> Extensión de la plataforma – frontal	1.52 m	1.52 m	1.52 m
<b>(F)</b> Extensión de la plataforma – trasera	1.22 m	1.22 m	1.22 m
<b>(G)</b> Ancho de la plataforma – exterior	1.83 m	1.83 m	1.83 m
<b>(H)</b> Altura – replegada: con barand. abatibles	2.71 m	2.93 m	3.15 m
con barand. abatidas	2.03 m	2.25 m	2.47 m
<b>(I)</b> Longitud replegada: extensión única	3.94 m	3.94 m	— <sup>1</sup>
extensión doble	3.98 m	3.98 m	— <sup>1</sup>
extensión SuperDeck	4.81 m	4.81 m	— <sup>1</sup>
con estabilizadores	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Longitud extendida: extensión única	5.40 m	5.40 m	5.40 m
extensión doble	6.57 m	6.57 m	6.57 m
extensión SuperDeck	7.38 m	7.38 m	7.38 m
<b>(J)</b> Ancho: neumáticos estándar	2.29 m	2.29 m	2.29 m
<b>(K)</b> Distancia entre ejes	2.84 m	2.84 m	2.84 m
<b>(L)</b> Altura libre sobre suelo – centro máquina	0.36 m	0.36 m	0.36 m

### Productividad

Numero máx. de personas en plataforma	7	7	4
Capacidad de carga	<b>1.134 kg</b>	<b>680 kg</b>	<b>680 kg</b>
Capacidad de carga – extensión de plataforma	227 kg	227 kg	227 kg
Altura de conducción	máxima	máxima	máxima
Velocidad de traslación – replegada	8.0 km/h	8.0 km/h	8.0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	1.1 km/h	1.1 km/h	1.1 km/h
Pendiente superable – replegada***	50%	50%	40%
Nivelación máx estabilizadores:****			
parte frontal a trasera	7°	7°	7°
lado a lado	12°	12°	12°
Radio de giro – int.	2.16 m	2.16 m	2.16 m
Radio de giro – ext.	5.33 m	5.33 m	5.33 m
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 seg	45 / 39 seg	55 / 49 seg
Mandos de control	proporcionales		
Tracción	cuatro ruedas		
Neumáticos – todoterreno rellenos espuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

Consulte

## liftisa.com

para saber más sobre:

- Normativa de Seguridad
- Cursos de Formación
- Servicio Técnico

### Potencia y transmisión

Alimentación	Deutz D2011L03i diesel, 36 kW, 3 cilindros, refrigeración por aire		
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible	113.6 L	113.6 L	113.6 L
Capacidad del sistema hidráulico	113.6 L	113.6 L	113.6 L



### Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibración	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>

### Peso\*\*\*\*

Modelo básico	5.557 kg	5.973 kg	7.639 kg
---------------	----------	----------	----------

El modelo básico no tiene estabilizadores (excepto estándar en el modelo GS-5390RT). Está equipado con extensión de plataforma única, motor diesel, neumáticos rellenos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los brazos de la tijera y sensor de sobrecarga.

Modificadores del peso en función de las opciones:

Estabilizadores****	+ 760 kg	+ 779 kg	—
Extensión de plataforma doble	+ 356 kg	+ 356 kg	+ 356 kg
Extensión de plataforma SuperDeck	+ 411 kg	+ 411 kg	+ 411 kg
Generador	+ 48 kg	+ 48 kg	+ 48 kg

### Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior).

<sup>1</sup> GS-5390 está equipado con estabilizadores estándar. La longitud de la máquina con estabilizadores representa la longitud total.

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

\*\* Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5.08 cm para neumáticos que no dejan marcas.

\*\*\* La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

\*\*\*\* Los estabilizadores son estándar en el modelo GS-5390 y opción en los modelos GS-3390 y GS-4390.

\*\*\*\*\* El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

## PRESTACIONES

### Productividad

- Plataforma rugosa.
- Cubierta de aluminio reemplazable.
- Barandillas replegables.
- Dos puertas abatibles de apertura completa y cierre automático.
- Tracción y elevación proporcionales.
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo.
- Refrigerador aceite hidráulico.
- Cableado AC a la plataforma.
- Control de tracción positivo.
- Frenado en las cuatro ruedas.
- Sensor de inclinación con alarma sonora.
- Alarma de descenso.
- Luces LED intermitentes dobles.
- Bocina.
- Contador horario.
- Conector telemático.

### Potencia y transmisión

- Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones.
- Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC.
- Compartimento extraíble del motor.

## OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

### Tipos de cesta

- Cesta de acero de 3.98 x 1.83 m (estándar).
- Extensión de plataforma única de 1.52 m (estándar).
- Extensión de la plataforma doble<sup>(1)</sup>, 1.52 m delante y 1.22 m detrás (opcional).
- Superextensión de la plataforma 7.38 m<sup>(1,2)</sup> (opcional).

### Opciones estabilizadores

- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática<sup>(1)</sup> (estándar en modelo GS-5390, opcionales en modelos GS-3390 y GS-4390).
- Sin estabilizadores.

### Opciones de motor

- Deutz diesel 36 kw.

### Tracción

- 4x4.

### Tipos de eje

- Eje oscilante (estándar en modelo GS-3390, opcionales en modelos GS-4390 y GS-5390).
- Sin oscilación.

### Opciones de neumáticos

- Todoterreno rellenos de espuma (estándar).
- Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas.

### Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma.
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción).
- Aceite hidráulico biodegradable.
- Track & Trace<sup>(3)</sup> (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento).
- Alarma de movimiento.

### Opciones de alimentación

- Silenciador del depurador catalítico diésel.
- Termóstato de baja temperatura.
- Calentador del motor<sup>(4)</sup>.
- Generador 220V/50Hz o 110V/50Hz para Grandes Plataformas de Tijeras.

<sup>(1)</sup> Opción instalada sólo en fábrica.

<sup>(2)</sup> Necesita estabilizadores de nivelación automática.

<sup>(3)</sup> Incluye una primera suscripción de 2 años.

<sup>(4)</sup> Disponible sólo con motor Deutz.

## PLATAFORMAS DE EXTERIOR

### Barcelona

Verneda del Congost, 6 - P.I. El Circuit  
08160 Montmeló  
+34 93 568 67 73

### Madrid

Calle Mercalli, 1 - P.I. San Marcos  
28906 Getafe  
+34 91 678 15 41

### Valencia

Avenida Espioca, 181  
46460 Silla  
+34 960 591 722