


hasta  
**7.32 m**  
altura  
máxima

hasta  
**295 kg**  
carga  
máxima




desde  
**102 kg**

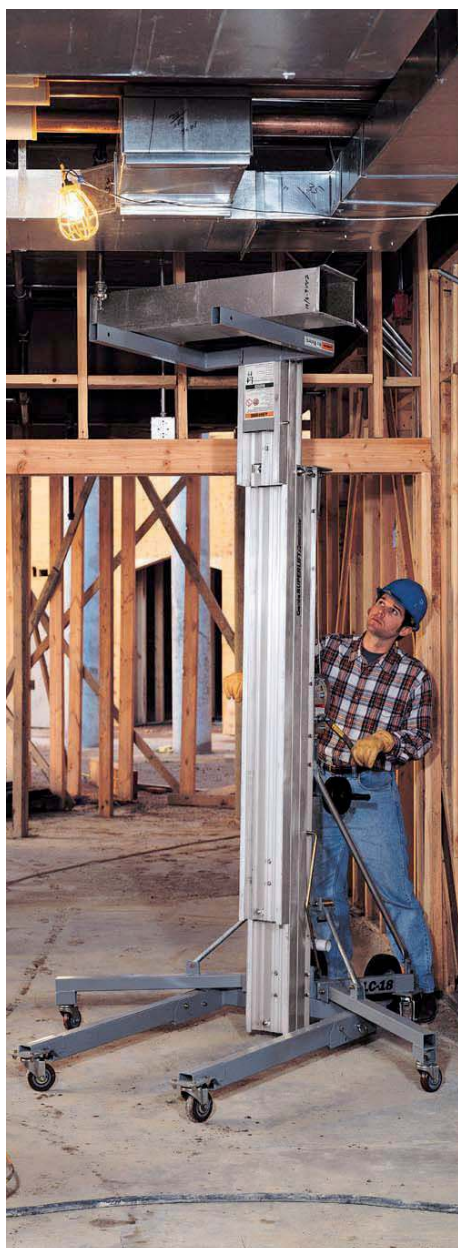

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SLC-12	SLC-18	SLC-24
<b>Dimensiones</b>			
<b>Altura de elevación</b>	<b>3.94 m</b>	<b>5.64 m</b>	<b>7.32 m</b>
Altura de trabajo:			
horquillas estándar - abajo	3.40 m	5.10 m	6.78 m
horquillas arriba - arriba	3.94 m	5.64 m	7.32 m
horquillas ajustables - abajo	3.40 m	5.10 m	6.78 m
horquillas ajustables - arriba	3.94 m	5.64 m	7.32 m
pluma*	3.70 m	5.41 m	7.10 m
<b>(A)</b> Altura - replegada	2.18 m	2.18 m	2.18 m
<b>(B)</b> Longitud - replegada	86 cm	86 cm	86 cm
<b>(C)</b> - en funcionamiento	1.60 m	1.85 m	2.06 m
<b>(D)</b> Ancho - replegada**	80 cm	80 cm	80 cm
- con estabilizadores al suelo	1.68 m	1.68 m	1.68 m
<b>Productividad</b>			
Capacidad de carga:			
centro carga 36 cm	<b>295 kg</b>	<b>295 kg</b>	<b>295 kg</b>
centro carga 61 cm	193 kg	193 kg	193 kg
centro carga 107 cm	82 kg	73 kg	73 kg
<b>(E)</b> Altura libre sobre el suelo	5 cm	5 cm	5 cm
Altura de carga, mínimo	15 cm	15 cm	15 cm
<b>Potencia</b>			
Manivelas: cabrestante estándar	27,8 giros/m	27,8 giros/m	27,8 giros/m
<b>Peso</b>			
Estándar	<b>102 kg</b>	<b>139 kg</b>	<b>157 kg</b>
<b>Cumplimiento normativo</b>			
Directiva de la UE: 2006/42/CE (maquinaria)			
<b>Dimensiones accesorios de la plataforma de carga</b>			
Horquillas estándar (L x A x A)***	71/58/6 cm	12 kg	
Horquillas ajustables (L x A x A)***	70/30-76/6 cm	24 kg	
Extensiones de horquillas separadas (cada una) (L x A x A)***	76/5/8 cm	2 kg	
Extensiones de horquillas unidas (cada una) (L x A x A)***	64/5/8 cm	2 kg	
Pluma (L x A x A)***	46-107/4/15 cm	18 kg	
Plataforma de carga (L x A x A)***	67/58/6 cm	14 kg	

### > ELEVACIÓN MANUAL

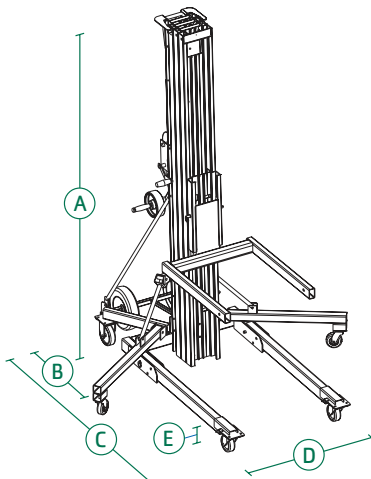

\* Medido de suelo a parte inferior del grillete.

\*\* Dimensiones exteriores.

\*\*\* Largo / Ancho / Alto.

Consulte

## liftisa.com

para saber más sobre:

- Normativa de Seguridad
- Cursos de Formación
- Servicio Técnico

### PRESTACIONES

#### Productividad

- Diseño resistente.
- Mástil telescópico de aluminio fuerte y ligero.
- Rápida instalación sin necesidad de herramientas.
- Accesorios de manipulación de carga intercambiables.
- Conjunto de ruedas traseras de transporte.
- Raíles para una fácil carga y descarga, subida y bajada de vehículo, transporte.
- Barra de sujeción del conjunto del mástil durante el transporte.

#### Potencia

- Cabrestante manual de una velocidad.

### OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

#### Opciones de horquilla y productividad

- Horquillas estándar.
- Horquillas ajustables.
- Extensiones de horquillas.
- Pluma.
- Base de tubos<sup>(1)</sup>.
- Plataforma de carga.

#### Opciones de alimentación

- Cabrestante manual de una velocidad (estándar).
- Cabrestante manual de dos velocidades<sup>(1)</sup>.

#### Opciones para la base

- Base estándar.
- Freno de mástil estándar.
- Estabilizadores (estándar en SLC-18, SLC-24).

#### Ruedas principales y ruedas de apoyo

- Ruedas de apoyo delanteras de 10 cm que no dejan marcas (estándar).
- Ruedas de apoyo traseras de 13 cm que no dejan marcas (estándar).
- Frenos laterales (estándar).

#### Productividad

- Horquillas ajustables.
- Extensiones de horquillas.
- Pluma.
- Base de tubos<sup>(1)</sup>.
- Plataforma de carga.
- Estabilizadores (opción en SLC-12).

#### Potencia

- Cabrestante manual de dos velocidades<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Solo en recambios.



### ELEVADORES DE MATERIAL

#### Barcelona

Verneda del Congost, 6 - P.I. El Circuit  
08160 Montmeló  
+34 93 568 67 73

#### Madrid

Calle Mercalli, 1 - P.I. San Marcos  
28906 Getafe  
+34 91 678 15 41

#### Valencia

Avenida Espioca, 181  
46460 Silla  
+34 960 591 722